

4010081393 (Datalogic 3450i);  
4010081394 (Datalogic 9550i)



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



## DISPLAY

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Oberflächenhärte</b>  | 7H                                            |
| <b>Display-Größe</b>     | 15.6"                                         |
| <b>Seitenverhältnis</b>  | 16:9 (Querformat)                             |
| <b>Auflösung</b>         | 1920 × 1080 (Full HD)                         |
| <b>Helligkeit</b>        | 300 cd/m <sup>2</sup>                         |
| <b>Touch-Technologie</b> | Projected Capacitive Touch (PCT) (10 touches) |
| <b>Display-Kühlung</b>   | Passiv                                        |

## STEUERUNGSEINHEIT

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Prozessor</b>       | 12 <sup>th</sup> Gen. Intel® (Alder Lake-N) N97 up to 3.60 GHz |
| <b>Speicher</b>        | 8 GB Standard, DDR4 3200 MT/s                                  |
| <b>Laufwerke</b>       | 128 GB NVMe                                                    |
| <b>Betriebssystem*</b> | Windows 10 IoT <b>ODER</b> 11 (in Vorbereitung)                |

## POWER

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Stromeingang</b>   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                       |
| <b>Stromverbrauch</b> | 25 W Idle; 40 W Full load (kein aktiver Druck-/Scan-Auftrag) |

## SYSTEMEINHEIT

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen (BxTxH)</b> | 583 × 552 × 556 mm/ (4010081392; 4010081393)<br><b>ODER</b> 583 × 278 × 425.6 mm (4010081391) |
| <b>Material</b>            | Edelstahl, pulverbeschichtet                                                                  |
| <b>Gewicht</b>             | 12 kg (4010081389 + 4010081391)<br>25 kg (4010081392 + 4010081393)                            |
| <b>Montage</b>             | Tisch                                                                                         |
| <b>Beschichtung/Farbe</b>  | Bi-Color RAL 7016/RAL 9005                                                                    |

## KONFIGURATION

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scanner</b>         | Datalogic 3450i <b>ODER</b> Datalogic 9550i                                                                                                                                                                             |
| <b>Thermodrucker</b>   | 1 x Epson TM-M30III                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vorbereitet für</b> | verschiedene Modelle via Adapter                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bezahlmodul</b>     |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Weitere</b>         | HD-Audio-Codec; Handscanner Datalogic Gryphon<br>GD4520 2D-Barcodescanner USB; externer I/O-Hub:<br>1 x USB 2.0 (12 V), 2 x USB 2.0; 1 x USB 2.0 (24 V),<br>2 x RJ-45 (volles Signal)*; Lautsprecher: 2 × 1 W (Stereo)* |

## UMWELTBEDINGUNGEN

|                                            | lagernd         | im Betrieb     |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Temperatur</b>                          | -20°C bis +60°C | 10°C bis +35°C |
| <b>Luftfeuchtigkeit<sup>1</sup> (rel.)</b> | 5% bis 95%      | 20% bis 90%    |

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE<sup>3</sup>

## VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist nur in Verbindung mit den vorgesehenen Befestigungselementen (Tischhalterung) als Touchpanel zu verwenden. Andere Befestigungsmittel bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Die zentrale Komponente des Systems besteht aus einem Computer mit Touchscreen. Der Touchscreen nutzt Projective Capacitive Technology (PCT), um Berührungen zu erkennen. Ergänzt wird das System durch eingebaute Peripheriekomponenten. Das Gerät kann an ein IT-Stromverteilungssystem angeschlossen werden.

\*optional

<sup>1</sup>nicht-kondensierend

<sup>3</sup>ausstehend

<sup>2</sup>konfigurationsabhängig






<sup>4</sup>Zusatz-Artikel nicht enthalten

U unattended | A attended | TA Tailwind-Adapter | KE konstruktive Eigenlösung

## ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.





4010081392 · 4010081393

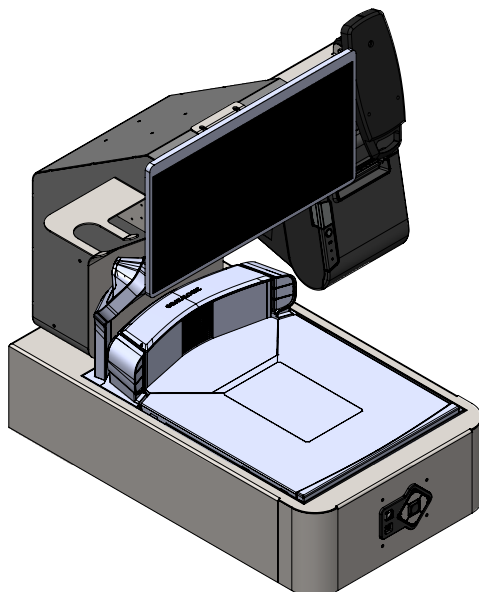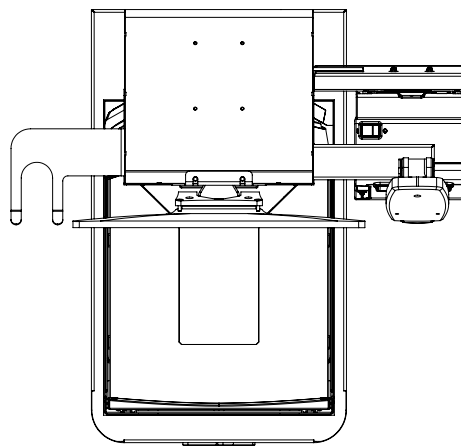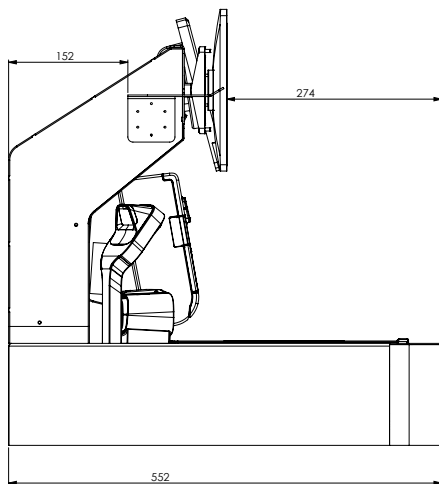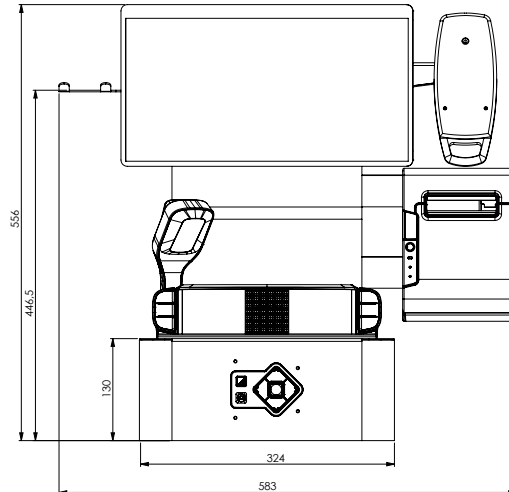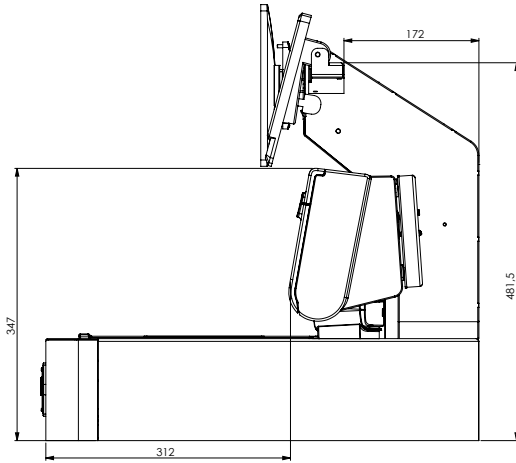

## ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

4010081391

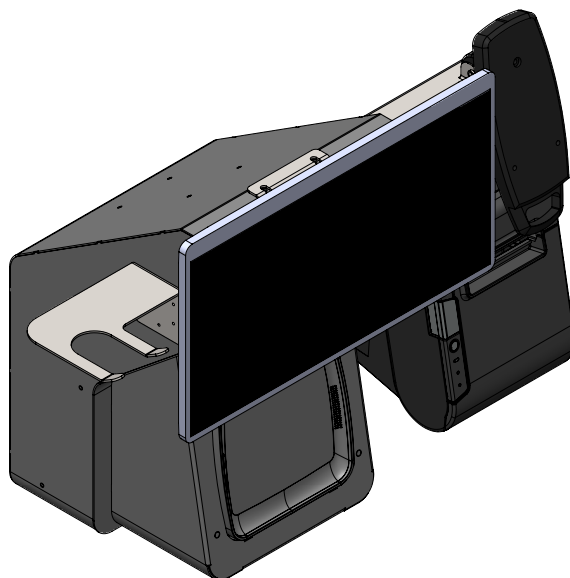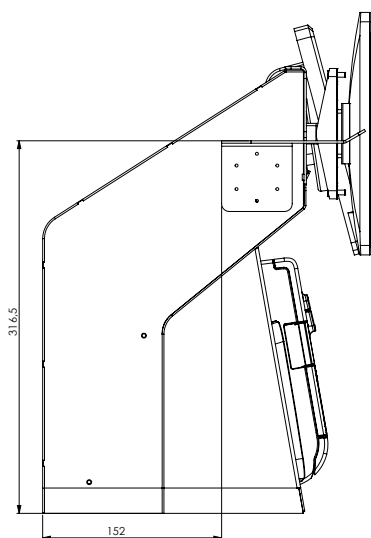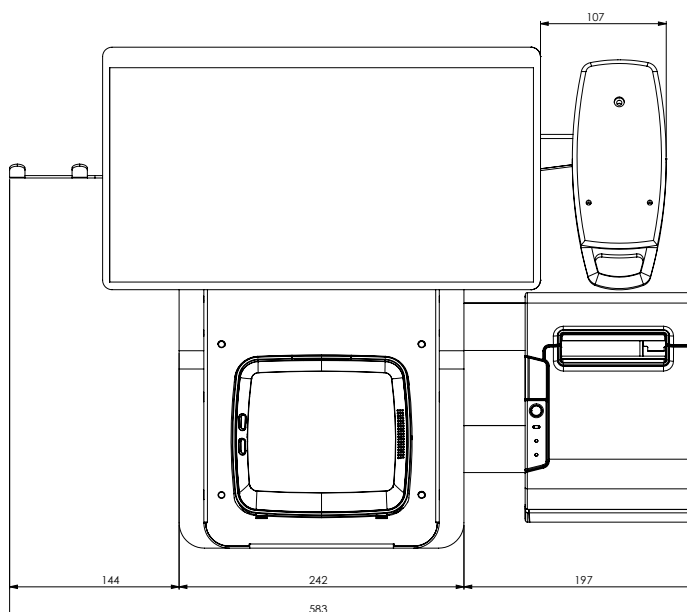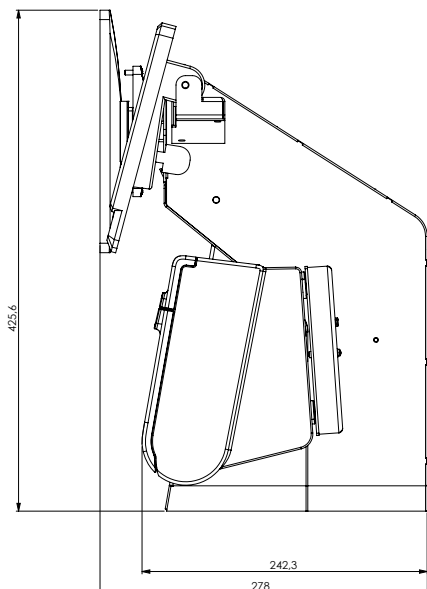

## ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

4010081389

