POLYTOUCH® SWIFT 24" | 27" | 32"

4010077112

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Rev. 1.1: Weight & Packaging (02-25)
Rev. 1.2: Colour, Printer, Packaging, Certifications (07-25)
Rev. 1.3: Brightness range (07-25)
Rev. 1.4: Several adjustments (for series) (08-25)
Rev. 1.5: Drawing ceiling (09-25)
Rev. 1.6: Surface change (09-25)

SCAN ME

DISPLAY

Oberfläche	Spiegelnd (27" & 32") ODER Entspiegelt (24" & 32")
Display-Größe	24" ODER 27" ODER 32"
Seitenverhältnis	9:16
Frontglas	3 mm verstärktes Glas
Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT)
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Farben	16,7 Millionen
Helligkeit	300 cd/m² (24" + 27"); 500 cd/m² (32")
Kontrast	1000:1 (24"); 3000:1 (27"); 4000:1 (32")
Blickwinkel	178°/178° (horizontal/vertikal)

STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	Intel® Alder Lake-N N97
Chipsatz	SoC
Grafik	Intel® Gen 11 Graphics
Speicher	8 GB DDR4
Laufwerke	128 GB SSD
LAN	2 x RTL8125BG mit 10/100/1000/2500 Mbps
WiFi*	WiFi 6E 802.11ax / Bluetooth
Betriebssystem	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC ODER Android 14

POWER

Stromeingang	C13, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	~48 bis 75 W

SYSTEM

Abmessungen	siehe Zeichnungen
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht	45 bis 50 kg inkl. Standfuß; 25 bis 30 kg ohne Standfuß
Montage	Standfuß ODER optional Wandmontage[1)]
Farbe	RAL 9005 ODER Bi-Color RAL 9005/RAL 9010

[1)] Zusatzartikel, nicht enthalten

KONFIGURATION

Scanner/Imager	Newland EM20-85 mit integriertem NFC Leser
Drucker	Custom P3X
Barrierefreiheit	Konforme Tastatur mit Kopfhöreranschluss *(nach EU-Richtlinie EN 301 549 V3.1.1:2019-11)*
Kamera*	Delock 5.04 MP Autofokus ODER Intel® RealSense D435 2 MP
Vorbereitet für Bezahlmodul	INGENICO Lane/3000/5000/7000/8000; Desk/3000/5000; iPP320/350 VERIFONE P200/400/630; iCT220/250; VX805/820; V200c/400c; H5000 PAX A35/S300
Lautsprecher*, Mikrofon*, Näherungssensor*, SEDU Controller, RGB Statusleuchte	

*optional

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	−20°C bis +60°C	10°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95%[1]	20% bis 90%[1]

[1] nicht-kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

CE, FCC, UL

VERPACKUNG & EINZELGEWICHTE

	Gewicht	Abmessungen
Kompl. System inkl. Verpackung + Palette	65 bis 70 kg	750 x 2130 x 580 mm
Systemeinheit 24" (=TPC + Korpus)	25 kg	835 x 545 x 145 mm
Systemeinheit 27" (=TPC + Korpus)	26 kg	835 x 545 x 145 mm
Systemeinheit 32" (=TPC + Korpus)	30 kg	835 x 545 x 145 mm
Wandmontage Kit	4 kg	380 x 280 x 160 mm
Standfuß	20 kg	1000 x 565 x 415 mm

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist nur als Touch-Panel in Kombination mit den vorgesehenen Befestigungselementen (Standfuß) zu verwenden. Andere Befestigungselemente müssen für das Gerät entsprechend spezifiziert sein. Die zentrale Komponente des Systems besteht aus einem Computer mit Touchscreen. Der Touchscreen nutzt Projective Capacitive Technology (PCT), um Berührungen zu erkennen. Das System wird durch verbaute Peripheriekomponenten ergänzt. Das Gerät kann an ein IT-Stromverteilungssystem angeschlossen werden.

Pyramid Computer GmbH | Bötzinger Straße 60 | D-79111 Freiburg
www. pyramid-computer.com ✆ +49 761 4514 0 ✉ sales@pyramid.de
100925 | Datasheet_4010077112_POLYTOUCH_WS_Swift_24_27_32_DE | Spezifikation kann abweichen

PYRAMID COMPUTER GmbH

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

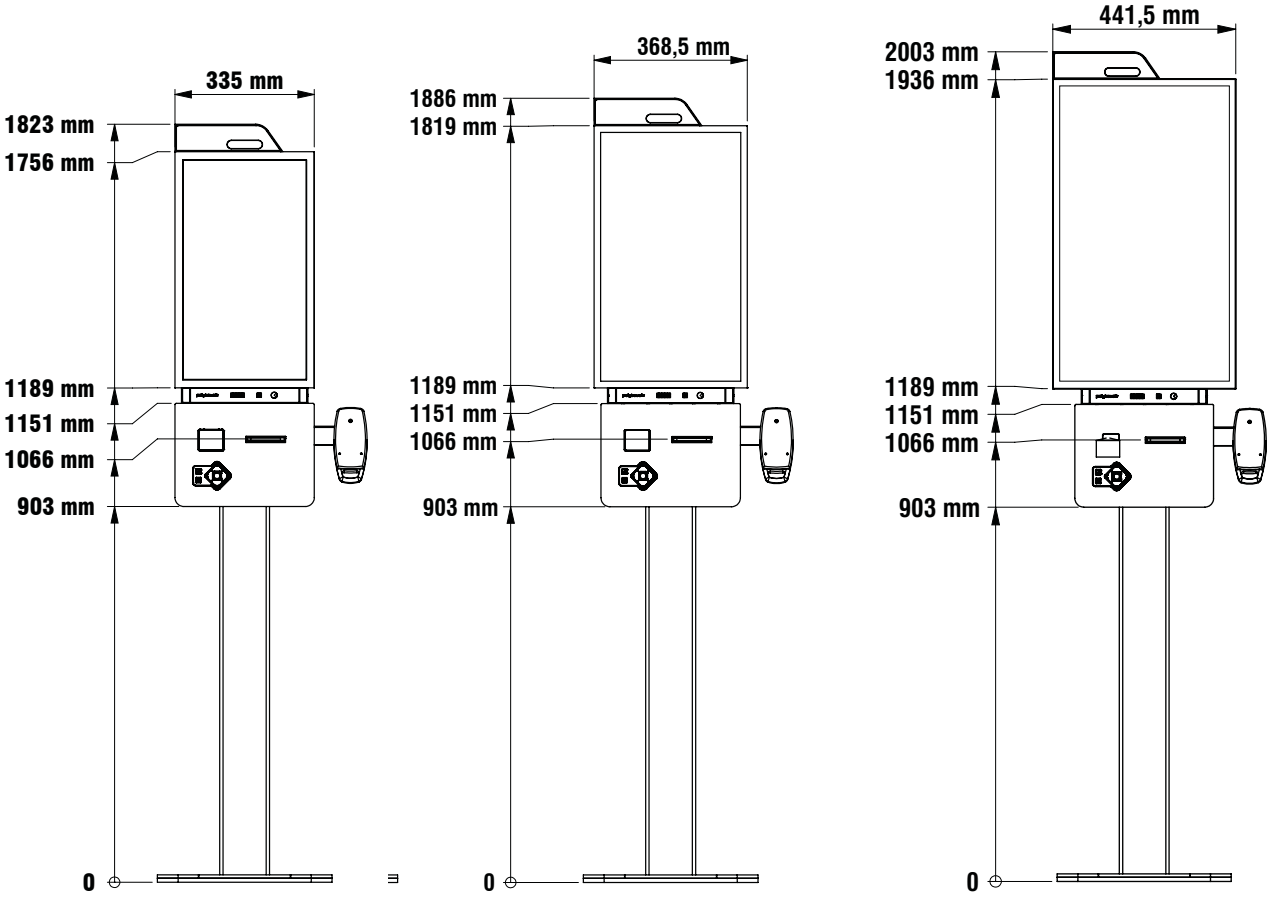

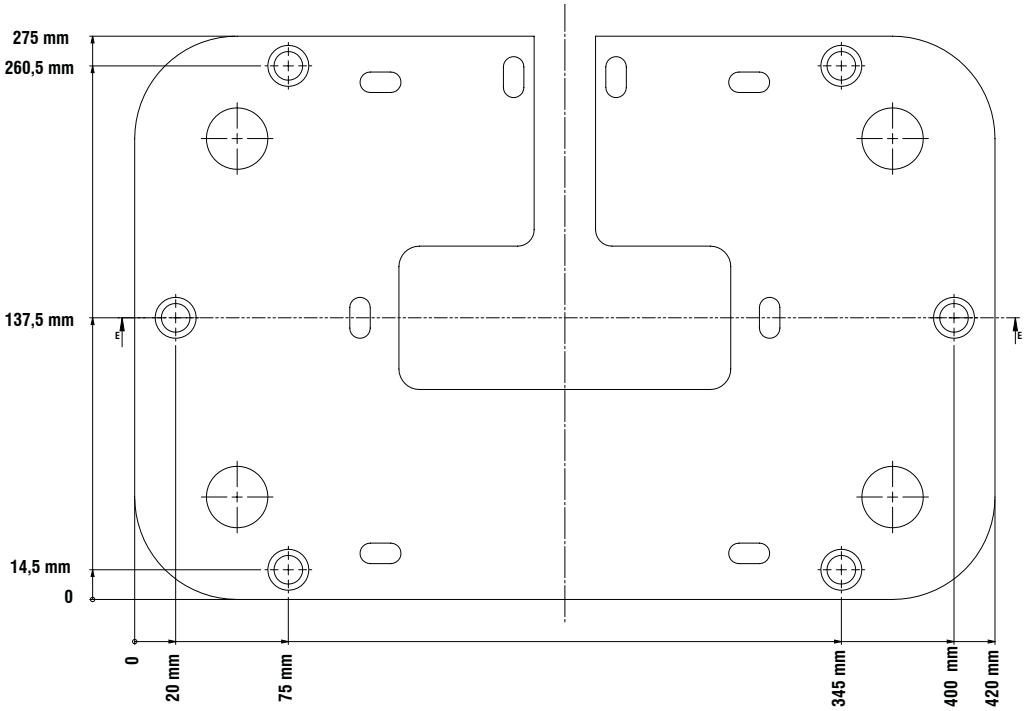

Pyramid Computer GmbH | Bötzinger Straße 60 | D-79111 Freiburg
www. pyramid-computer.com +49 761 4514 0 sales@pyramid.de
100925 | Datasheet_4010077112_POLYTOUCH_WS_Swift_24_27_32_DE | Spezifikation kann abweichen

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Deckenanbindung

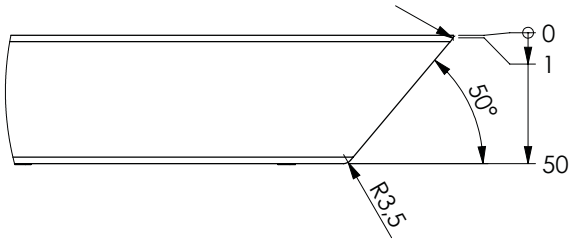

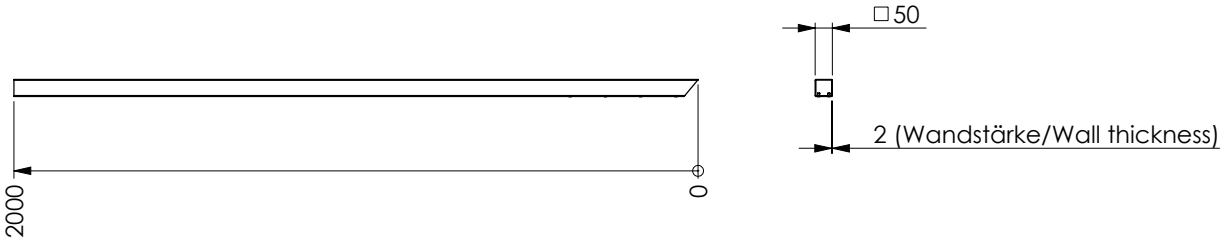

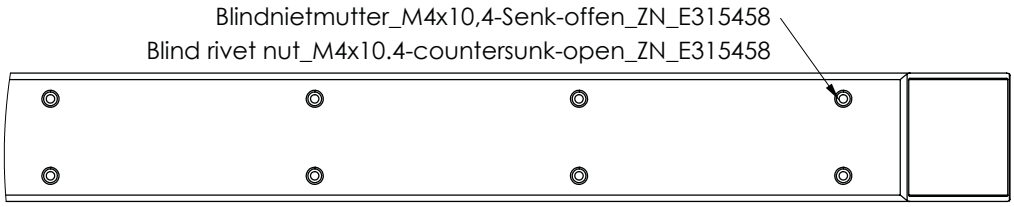

Pyramid Computer GmbH | Bötzinger Straße 60 | D-79111 Freiburg
www. pyramid-computer.com +49 761 4514 0 sales@pyramid.de
100925 | Datasheet_4010077112_POLYTOUCH_WS_Swift_24_27_32_DE | Spezifikation kann abweichen