



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

DISPLAY

Oberfläche	Entspiegelt
Oberflächenhärte	3H
Display-Größe	23.8"
Display-Typ	Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis	9:16 (Hochformat)
Auflösung	1920 × 1080 (Full HD)
Farben	16,7 Mio.
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (10 touches)
Display-Kühlung	Passiv

STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	12 th Gen. Intel® (Alder Lake-N) N97 up to 3.60 GHz
Grafik	Intel® UHD Graphics
Speicher	1 × 8 GB DDR5
Laufwerke	1 × 128 GB SSD
LAN	2 × Realtek 8111H with 10/100/1000 Mbps
WiFi/Bluetooth	WiFi 7 802.11be / Bluetooth 5.4
Betriebssystem*	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC

POWER

Stromeingang	C13, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	~48 W

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	335 × 205,5 × 919,2 mm
Material	Edelstahl, pulverbeschichtet
Gewicht	25 kg Systemeinheit; 45 kg inkl. Standfuß (alte Variante)
Montage	Standfuß ODER Wandmontage-Kit
Beschichtung/Farbe	RAL 9005 ODER Bi-Color RAL 9005/RAL 9010; andere auf Anfrage (MOQ)

KONFIGURATION

Scanner/Bildgeber	1 x Newland EM20-85 with integrated NFC reader
Thermodrucker	1 x Epson EU-M30 ODER TM-T20IV ODER TM-T88VII
Vorbereitet für	Ingenico Lane/3000/5000/7000/8000; Desk/3000/5000;
Bezahlmodul	iPP320/350 Verifone P200/400/630; iCT220/250; VX805/820; V200c/400c; H5000 Pax A35/S300; Worldline Yomani
Barrierefreiheit*	Konforme Tastatur mit Kopfhörerschnittstelle (gemäß EN 301 549 V3.1.1:2019-11)
Kamera*	5.0 MP Autofocus ODER Intel® RealSense D435 2 MP
Weitere	SEDU-Controller, RGB-Statusleuchte; Lautsprecher*; Mikrofon*; Ultraschall-Näherungssensor*; Deckenanbindung*

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	10°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit¹ (rel.)	5% bis 95%	20% bis 90%

ZERTIFIZIERUNGEN

CE; FCC²; UL²

VERPACKUNG & EINZELGEWICHTE

	Gewicht	Abmessungen (BxTxH)
System inkl.	65 kg	1200 × 800 × 1000 mm
VP und Palette		
Systemeinheit 24" (=TPC + Korpus)	25 kg	920 × 335 × 172 mm
Standfuß (alte Variante)	20 kg	925 × 420 × 275 mm
Wandhalterung	4 kg	314 × 280 × 135 mm

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist nur in Verbindung mit den vorgesehenen Befestigungselementen (Standfuß oder Wandhalterung) als Touchpanel zu verwenden. Andere Befestigungsmittel bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Die zentrale Komponente des Systems besteht aus einem Computer mit Touchscreen. Der Touchscreen nutzt Projective Capacitive Technology (PCT), um Berührungen zu erkennen. Ergänzt wird das System durch eingebaute Peripheriekomponenten. Das Gerät kann an ein IT-Stromverteilungssystem angeschlossen werden.

*optional

¹nicht-kondensierend

³ausstehend

²konfigurationsabhängig

⁴Zusatz-Artikel nicht enthalten

U unattended | A attended | TA Tailwind-Adapter | KE konstruktive Eigenlösung

POLYTOUCH® Swift 24 Android



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

DISPLAY

Oberfläche	Entspiegelt
Oberflächenhärte	3H
Display-Größe	23.8"
Display-Typ	Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis	9:16 (Hochformat)
Auflösung	1920 × 1080 (Full HD)
Farben	16,7 Mio.
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (10 touches)
Display-Kühlung	Passiv

STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	Quad-core Arm® Cortex®-A55
Grafik	Arm® Mali™-G52 GPU
Speicher	1 × 4 GB LP DDR4X Dual-Channel
Laufwerke	1 × 32 GB eMMC + Micro-SD (TF) card slot
LAN	2 × Realtek RTL8211 with 10/100/1000 Mbps
WiFi/Bluetooth	Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac / BT 5.0
Betriebssystem*	Android 14 (AOSP)

POWER

Stromeingang	C13, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	~48 W

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	335 × 205,5 × 919,2 mm
Material	Edelstahl, pulverbeschichtet
Gewicht	25 kg Systemeinheit; 45 kg inkl. Standfuß (alte Variante)
Montage	Standfuß ODER Wandmontage-Kit
Beschichtung/Farbe	RAL 9005 ODER Bi-Color RAL 9005/RAL 9010; andere auf Anfrage (MOQ)

KONFIGURATION

Scanner/Bildgeber	1 x Newland EM20-85 with integrated NFC reader
Thermodrucker	1 x Epson EU-M30 OR TM-T20IV OR TM-T88VII
Vorbereitet für	Ingenico Lane/3000/5000/7000/8000; Desk/3000/5000;
Bezahlmodul	iPP320/350 Verifone P200/400/630; iCT220/250; VX805/820; V200c/400c; H5000 Pax A35/S300; Worldline Yomani
Barrierefreiheit*	Konforme Tastatur mit Kopfhörerschnittstelle (gemäß EN 301 549 V3.1.1:2019-11)
Kamera*	5.0 MP Autofocus OR Intel® RealSense D435 2 MP
Weitere	SEDU-Controller, RGB-Statusleuchte; Lautsprecher*; Mikrofon*; Ultraschall-Näherungssensor*; Deckenanbindung*

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	10°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit¹ (rel.)	5% bis 95%	20% bis 90%

ZERTIFIZIERUNGEN

CE; FCC²; UL²

VERPACKUNG & EINZELGEWICHTE

	Gewicht	Abmessungen (BxTxH)
System inkl.	65 kg	1200 × 800 × 1000 mm
VP und Palette		
Systemeinheit 24" (=TPC + Korpus)	25 kg	920 × 335 × 172 mm
Standfuß (alte Variante)	20 kg	925 × 420 × 275 mm
Wandhalterung	4 kg	314 × 280 × 135 mm

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist nur in Verbindung mit den vorgesehenen Befestigungselementen (Standfuß oder Wandhalterung) als Touchpanel zu verwenden. Andere Befestigungsmittel bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Die zentrale Komponente des Systems besteht aus einem Computer mit Touchscreen. Der Touchscreen nutzt Projective Capacitive Technology (PCT), um Berührungen zu erkennen. Ergänzt wird das System durch eingebaute Peripheriekomponenten. Das Gerät kann an ein IT-Stromverteilungssystem angeschlossen werden.

*optional

¹nicht-kondensierend

³ausstehend

²konfigurationsabhängig


⁴Zusatz-Artikel nicht enthalten

U unattended | A attended | TA Tailwind-Adapter | KE konstruktive Eigenlösung


ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Systemeinheit 24"

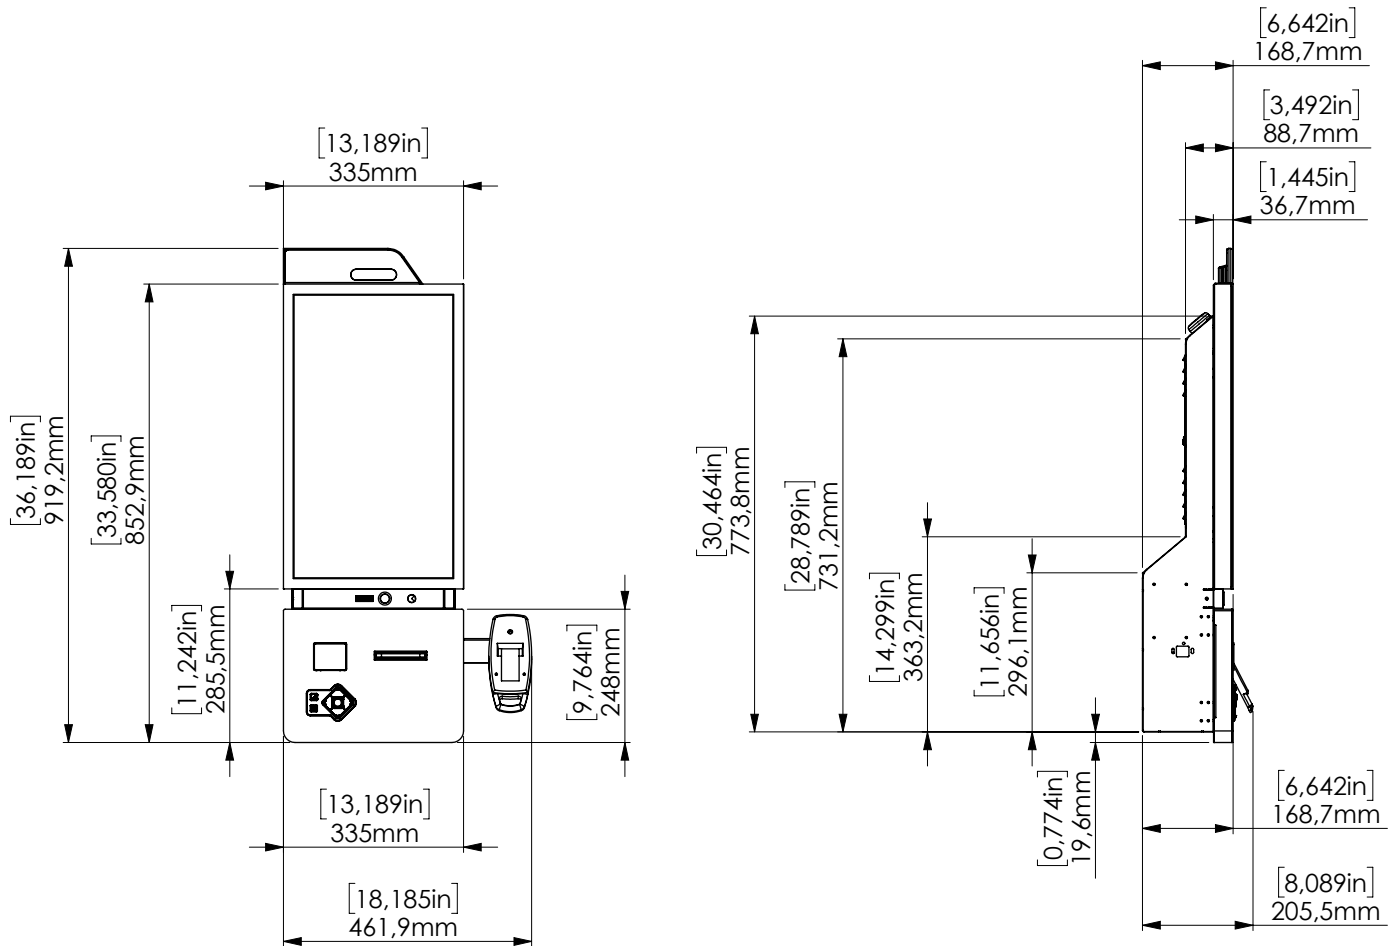

Standfuß (alte Variante)

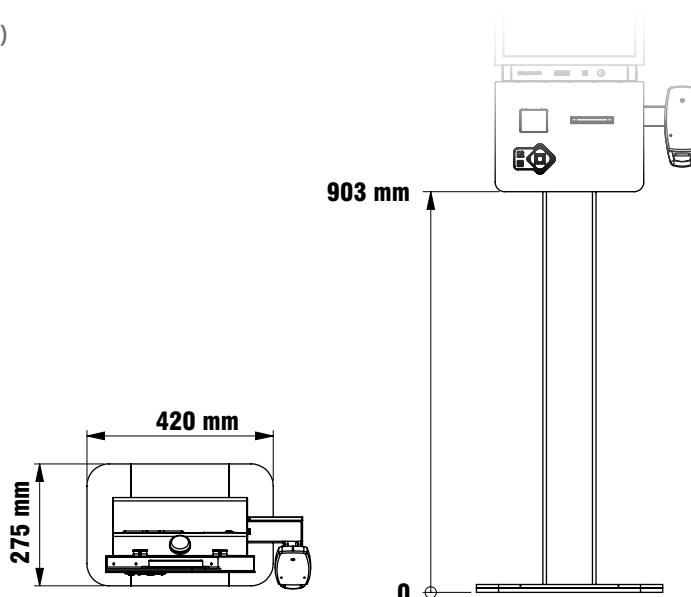



Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

DISPLAY

Front	3 mm verstärktes Glas
Oberfläche	Spiegelnd
Oberflächenhärte	3H
Display-Größe	27"
Display-Typ	Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis	9:16 (Hochformat)
Auflösung	1920 × 1080 (Full HD)
Farben	16,7 Mio.
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (10 touches)
Display-Kühlung	Passiv

STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	12 th Gen. Intel® (Alder Lake-N) N97 up to 3.60 GHz
Grafik	Intel® UHD Graphics
Speicher	1 × 8 GB DDR5
Laufwerke	1 × 128 GB SSD
LAN	2 × Realtek 8111H with 10/100/1000 Mbps
WiFi/Bluetooth	WiFi 7 802.11be / Bluetooth 5.4
Betriebssystem*	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC

POWER

Stromeingang	C13, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	~50 W

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	478,7 × 205,5 × 982,2 mm
Material	Edelstahl, pulverbeschichtet
Gewicht	27 kg Systemeinheit; 47 kg inkl. Standfuß (alte Variante)
Montage	Standfuß ODER Wandmontage-Kit
Beschichtung/Farbe	RAL 9005 ODER Bi-Color RAL 9005/RAL 9010; andere auf Anfrage (MOQ)

KONFIGURATION

Scanner/Bildgeber	1 x Newland EM20-85 with integrated NFC reader
Thermodrucker	1 x Epson EU-M30 OR TM-T20IV OR TM-T88VII
Vorbereitet für	Ingenico Lane/3000/5000/7000/8000; Desk/3000/5000;
Bezahlmodul	iPP320/350 Verifone P200/400/630; iCT220/250; VX805/820; V200c/400c; H5000 Pax A35/S300; Worldline Yomani
Barrierefreiheit*	Konforme Tastatur mit Kopfhörerschnittstelle (gemäß EN 301 549 V3.1.1:2019-11)
Kamera*	5.0 MP Autofocus OR Intel® RealSense D435 2 MP
Weitere	SEDU-Controller, RGB-Statusleuchte; Lautsprecher*; Mikrofon*; Ultraschall-Näherungssensor*; Deckenanbindung*

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	10°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit ¹ (rel.)	5% bis 95%	20% bis 90%

ZERTIFIZIERUNGEN

CE; FCC^{2,3}; UL²

VERPACKUNG & EINZELGEWICHTE

	Gewicht	Abmessungen (BxTxH)
System inkl.	67 kg	750 × 2130 × 580 mm
VP und Palette		
Systemeinheit 24" (=TPC + Korpus)		
Systemeinheit 27" (=TPC + Korpus)	26 kg	983 × 368,5 × 172 mm
Standfuß (alte Variante)	20 kg	925 × 420 × 275 mm
Wandhalterung	4 kg	314 × 280 × 135 mm

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist nur in Verbindung mit den vorgesehenen Befestigungselementen (Standfuß oder Wandhalterung) als Touchpanel zu verwenden. Andere Befestigungsmittel bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Die zentrale Komponente des Systems besteht aus einem Computer mit Touchscreen. Der Touchscreen nutzt Projective Capacitive Technology (PCT), um Berührungen zu erkennen. Ergänzt wird das System durch eingebaute Peripheriekomponenten. Das Gerät kann an ein IT-Stromverteilungssystem angeschlossen werden.

*optional

¹nicht-kondensierend

³ausstehend

²konfigurationsabhängig


⁴Zusatz-Artikel nicht enthalten

U unattended | A attended | TA Tailwind-Adapter | KE konstruktive Eigenlösung

ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Systemeinheit 27"

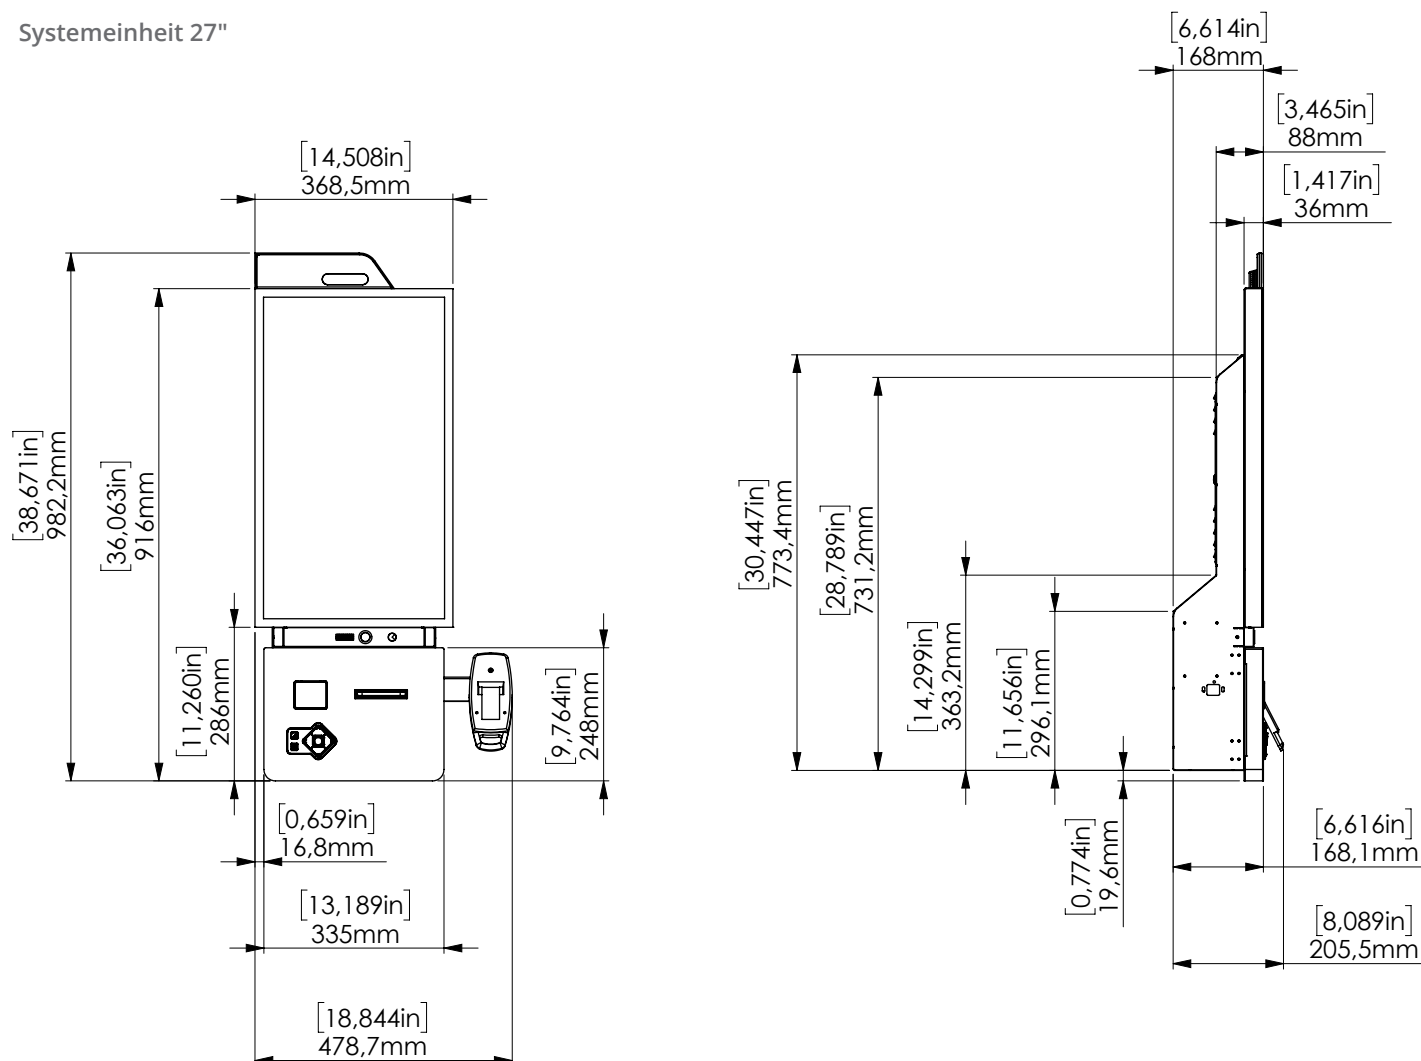

Standfuß (alte Variante)

