

# 48.5" LCD-Monitor in Streifendesign (2k) FT485MOB



- 2K-Quad-HD-Auflösung - 1920×360 (Streifentyp)
- Hochwertiger LCD-Monitor - vertikale oder horizontale Verwendung
- entspiegelte Oberflächen (durch chemische Ätzung)
- Optische Verklebung von Glas- und LCD-Panel
- Keine mechanischen Teile im Inneren - lange Lebensdauer garantiert
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für eine einfache Integration
- Hochwertige LED-Hintergrundbeleuchtung
- Integrierte Audio-Lautsprecher (2×3W)
- 2 Jahre Garantie (bei 24/7 Nutzung)







faytechs Monitor im Streifenformat besticht durch ein modernes Edge-to-Edge-Design mit LCD-Frontpanel. Das Gerät verfügt über eine Vielzahl von Videoanschlüssen. Weitere Schnittstellen (u. a. zur Stromversorgung) befinden sich unter einer Abdeckung auf der Rückseite. Das komplett integrierte Design des Monitors sieht in jedem Raumkonzept gut aus.

Sein solides und leichtes Aluminiumchassis mit zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten, erlaubt die einfache Montage. Das lüfterlose Kühlsystem der Lösung sorgt für einen durchgehenden und zuverlässigen 24/7-Betrieb.

Der Stripe-Monitor ist die perfekte Wahl für zahlreiche Anwendungen, einschließlich digitaler Beschilderung, Wegweiser, Büroautomation in Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Krankenhäusern... Für besondere Use Cases lässt sich der Monitor kosteneffizient an die speziellen Herausforderungen anpassen, z. B. mehr als 10 Touchpoints oder Integration in das System eines Drittanbieters.



Legend / Notes	
Applicable to version 1	(v1)
Applicable to version 2	(v2)
Applicable to all Versions	None



<b>Artikelname</b>				<b>48.5" Streifenförmiger LCD-Monitor (2K)</b>			
<b>Artikel-Nr. / EAN-Nummer</b>				<b>FT485MOB</b>			
<small>Globaler Artikel-Code</small>	<small>Europäischer Artikel-Code</small>	<small>Erscheinungsdatum</small>	<small>Version*</small>	<small>Globaler Artikel-Code</small>	<small>Europäischer Artikel-Code</small>	<small>Erscheinungsdatum</small>	<small>Version*</small>
3030511886	1010502587	01/03/2023	v1				

<b>IP-Schutzklasse</b>	
IP65 front / IP40 back	

<b>LCD-Panel</b>	
Bildschirmdiagonale (In/cm)	48.5/121.92
Aktiver Bereich Display (cm)	120.96×22.68
Bildseitenverhältnis	16:3
Auflösung	1920×360
Angezeigte Farben	16.7M
Helligkeit (cd/m²)	500
Kontrast	1100:1
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms)	8/8
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°)	178/178
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit (Stunden)	LED / 30,000


<b>Externe Anschlüsse</b>	
Video	1x HDMI 1.4
	1x DP
	1x VGA
Audio	1x PC-Audio
Anschluss	1x 24V DC-In (verschraubbar)
	1x IR-Sensor (für Fernbedienung)

<b>Glasplatte</b>	
Oberflächenhärte	7H
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (chemisch geätzt)
Glashärtung	Physikalisch verstärkt

<b>Umweltbedingungen / Maße / Gewicht</b>	
Betriebstemperatur (°C)	-10 ~ +60
Luftfeuchtigkeit (RH)	10% - 90%
Netto-Gewicht (kg)	12.05
Brutto-Gewicht (kg)	15.05 (inkl. Kartonnage)
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse (mm) L × B × H	1262.0 × 48.0 × 279.0
Befestigung (Rückseite)	Siehe Zeichnung (VESA 75 & andere)

<b>Stromverbrauch</b>	
Energieversorgung	220V ACDC active switching; 24V DC-Out
Betriebsspannung (V)	24
Stromverbrauch (W)	90
Stand-By Stromverbrauch (W)	<1

<b>Im Lieferumfang</b>	
Netzteil (siehe Stromverbrauch)	
HDMI-Kabel	
Fernbedienung	
Kurzanleitung	

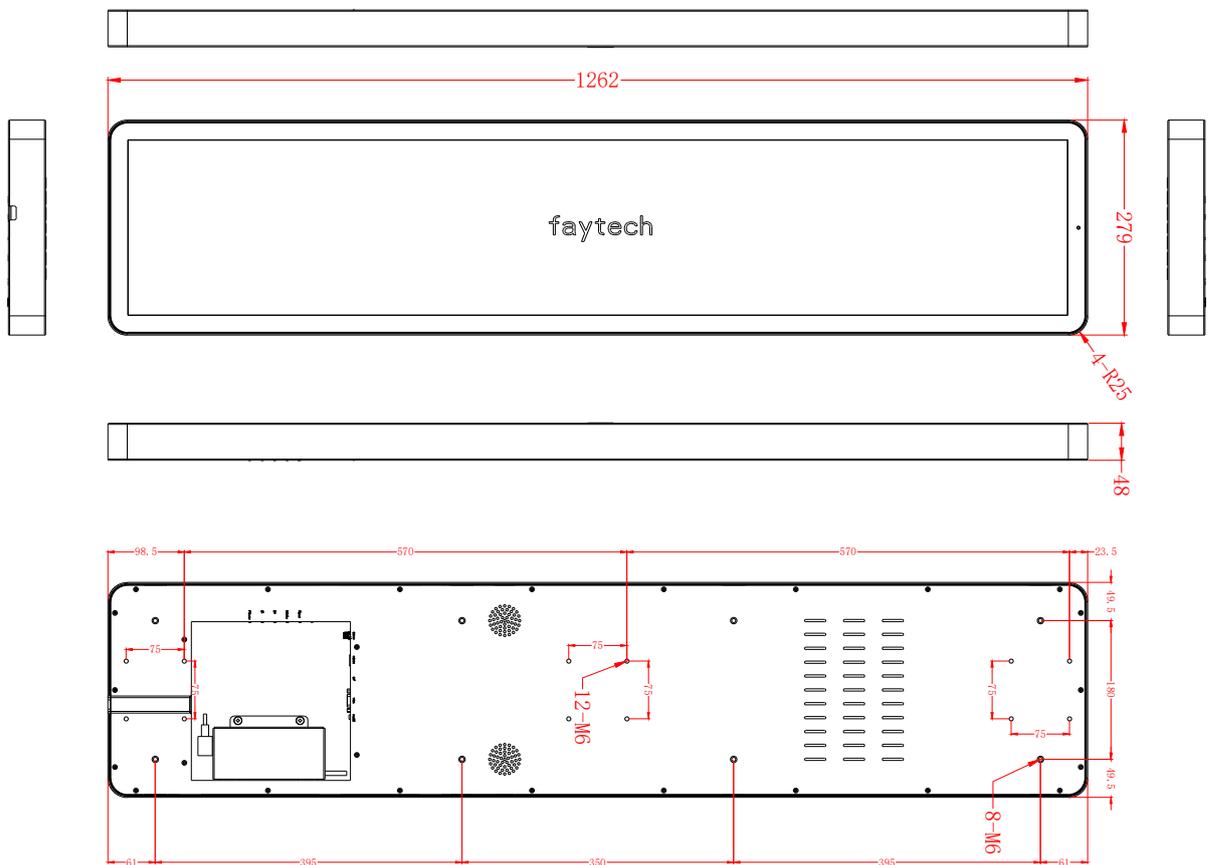

Tolerance: ± 1.5mm

## Hinweise Aktualisierung:

\* Nur die neueste Version kann bestellt werden, frühere Versionen dienen nur als historische Referenz.

### Version:

### Änderungen:

**v1**

-

Erste Version

#### **Global Headquarters**

Pyramid Computer GmbH | Bötzingen Straße 60 D-79111 | Freiburg, Germany | [www.pyramid-computer.com](http://www.pyramid-computer.com) | +49 761 4514 0 | [sales@pyramid.de](mailto:sales@pyramid.de)

---

#### **APAC Headquarters**

faytech Tech. Co., Ltd. | Fl. 2, Bldg. 8, Winlead Intelligent Park | Shenzhen, China | [www.faytech.com](http://www.faytech.com) | +86 755 89580612 | [sales@faytech.com](mailto:sales@faytech.com)

---

#### **USA Office**

faytech North America | 237-239 West 29th Street, Ground Floor NY 10001 | New York, USA | [www.faytech.us](http://www.faytech.us) | +1 646 843 0877 | [sales@faytech.us](mailto:sales@faytech.us)

---

#### **Japan Office**

faytech Inc. | 6th floor CI building 1-7-11, Higashinohonbashi, Chuoku | Tokyo, Japan | [www.faytech.com](http://www.faytech.com) | +81 3 5809 3937 | [sales@faytech.jp](mailto:sales@faytech.jp)

---

#### **India Office**

Faytech Private Limited | 3/16 Shanti Niketan, 110021 | New Delhi, India | [www.faytech.com](http://www.faytech.com) | +91 11 49707436 | [sales@faytech.co.in](mailto:sales@faytech.co.in)

---

#### **South-Korea Office**

Deutsche Faytech Korea | #501, GBSA, 107 Gwanggyoro, Yeongong-gu, Suwon-si, 16229 | Gyeonggi-do, Republic of Korea | [www.faytech.kr](http://www.faytech.kr) | +82 10 3479 1815 | [sales@faytech.kr](mailto:sales@faytech.kr)